

for power supply

2 电源用IC

低消耗电流 500mA 稳压器IC

MM3413系列

概要

本IC是低消耗电流的500mA 稳压器IC。通过芯片启动功能可实现更低的消耗电流，是一种非常适合便携设备与需要削减待机时功耗的固定式设备的系列稳压器IC。另外除过电流保护电路外，还内置了热关断电路等保护功能电路。

用途


- (1) 便携式设备
- (2) 家用电器产品

特点


(在没有特别注明时, $T_{opr}=+25^{\circ}\text{C}$)

(1) 输入电压范围	2.0 ~ 6.0V
(2) 输出电压范围	1.5 ~ 5.0V
(3) 输出电压精度	$V_{OUT} \pm 1\%$
(4) 输出电流	500mA
(5) 消耗电流	45μA typ. (无负载时) 0.1μA typ. (OFF时)
(6) 输出电容器容量	1μF
(7) 输入输出电压差	0.28V ($V_o=3.0\text{V}$ 、 $I_o=500\text{mA}$)
(8) 输出短路电流	40mA typ.
(9) 输入变动	0.02% V typ.
(10) 负载变动	50mV typ. ($I_o=1 \sim 500\text{mA}$)
(11) 纹波抑制比	70dB typ. ($f=1\text{kHz}$)

封装

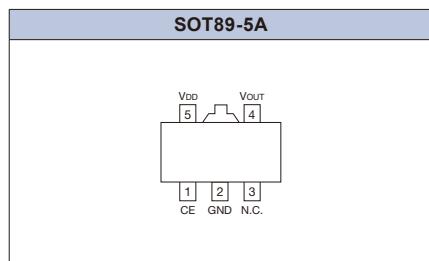

型号的构成

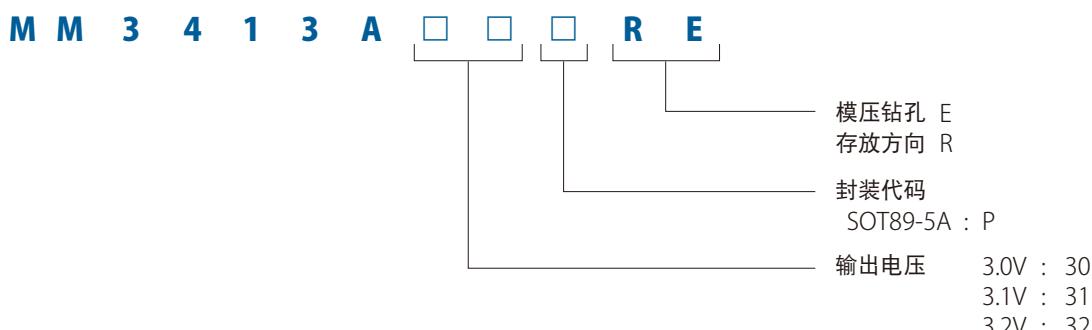

选择指南

输出电压	精度	机种名称	输入输出电压差 (Typ.) $I_o=500mA$	输出电流	无负载时 消耗电流 (Typ.)
		SOP-7封装 (2,000个 / 卷)			
1.5V	±1%	MM3413A15PRE	※	500mA	45μA
1.6V	±1%	MM3413A16PRE	※	500mA	45μA
1.7V	±1%	MM3413A17PRE	※	500mA	45μA
1.8V	±1%	MM3413A18PRE	※	500mA	45μA
1.9V	±1%	MM3413A19PRE	※	500mA	45μA
2.0V	±1%	MM3413A20PRE	0.40V	500mA	45μA
2.1V	±1%	MM3413A21PRE	0.40V	500mA	45μA
2.2V	±1%	MM3413A22PRE	0.40V	500mA	45μA
2.3V	±1%	MM3413A23PRE	0.40V	500mA	45μA
2.4V	±1%	MM3413A24PRE	0.40V	500mA	45μA
2.5V	±1%	MM3413A25PRE	0.40V	500mA	45μA
2.6V	±1%	MM3413A26PRE	0.40V	500mA	45μA
2.7V	±1%	MM3413A27PRE	0.40V	500mA	45μA
2.8V	±1%	MM3413A28PRE	0.28V	500mA	45μA
2.9V	±1%	MM3413A29PRE	0.28V	500mA	45μA
3.0V	±1%	MM3413A30PRE	0.28V	500mA	45μA
3.1V	±1%	MM3413A31PRE	0.28V	500mA	45μA
3.2V	±1%	MM3413A32PRE	0.28V	500mA	45μA
3.3V	±1%	MM3413A33PRE	0.28V	500mA	45μA
3.4V	±1%	MM3413A34PRE	0.28V	500mA	45μA
3.5V	±1%	MM3413A35PRE	0.28V	500mA	45μA
3.6V	±1%	MM3413A36PRE	0.28V	500mA	45μA
3.7V	±1%	MM3413A37PRE	0.28V	500mA	45μA
3.8V	±1%	MM3413A38PRE	0.28V	500mA	45μA
3.9V	±1%	MM3413A39PRE	0.28V	500mA	45μA
4.0V	±1%	MM3413A40PRE	0.28V	500mA	45μA
4.1V	±1%	MM3413A41PRE	0.28V	500mA	45μA
4.2V	±1%	MM3413A42PRE	0.28V	500mA	45μA
4.3V	±1%	MM3413A43PRE	0.28V	500mA	45μA
4.4V	±1%	MM3413A44PRE	0.28V	500mA	45μA
4.5V	±1%	MM3413A45PRE	0.28V	500mA	45μA
4.6V	±1%	MM3413A46PRE	0.28V	500mA	45μA
4.7V	±1%	MM3413A47PRE	0.28V	500mA	45μA
4.8V	±1%	MM3413A48PRE	0.28V	500mA	45μA
4.9V	±1%	MM3413A49PRE	0.28V	500mA	45μA
5.0V	±1%	MM3413A50PRE	0.28V	500mA	45μA

※在V_{OUT}=2.0V以下的产品中不保证该项目。