

# ギアードモータ Geared Motors M15N-3G

## 主要用途 / APPLICATIONS

Facial Care Equipment





## 仕様 / SPECIFICATIONS


項目/Items	減速比/Reduction Ratio	
	1/47	1/118
定格電圧 Rated Voltage	6.0V	4.5V
使用電圧範囲 Voltage Range	4.5~6.0V	3.0~4.5V
定格トルク Rated Load	20mN·m	23mN·m
無負荷回転数 No Load Speed	450rpm	109rpm
無負荷電流 No Load Current	300mA	180mA
始動トルク Starting Torque	90mN·m以上/or more	140mN·m以上/or more
回転方向 Rotation	CW/CCW	

※ 特性等については、カスタム可能  
 ※ Characteristics can be customized.

## 特性図 / CHARACTERISTICS

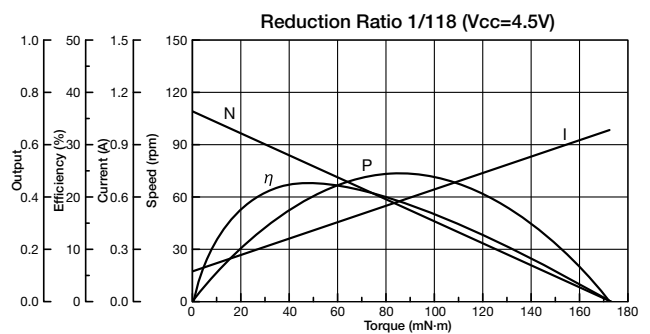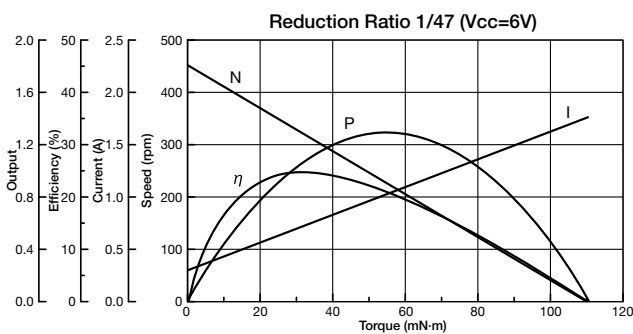

## 外形図 / DIMENSIONS

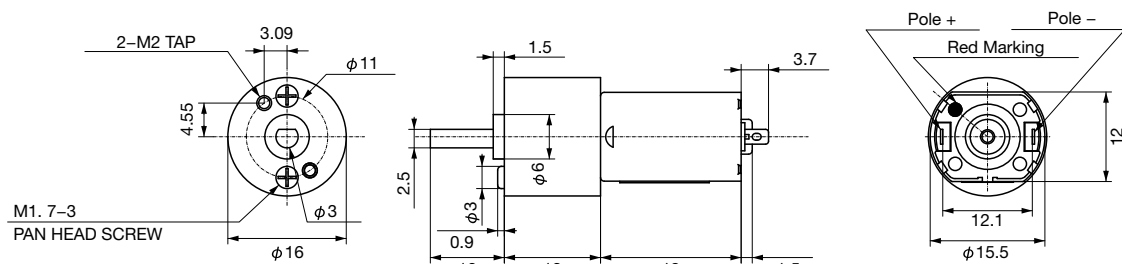

Unit : mm

• 記載された製品は改良などにより、外観及び記載事項の一部を予告なく変更することがあります。  
 • 記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保証するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。  
 • Any products mentioned in this catalog are subject to any modification in their appearance and others for improvements without prior notification.  
 • The details listed here are not a guarantee of the individual products at the time of ordering. When using the products, you will be asked to check their specifications.