


小型直流モータ DC Mini-Motors M25N-1 Series

DC Mini-Motors

主要用途 / APPLICATIONS

Printer

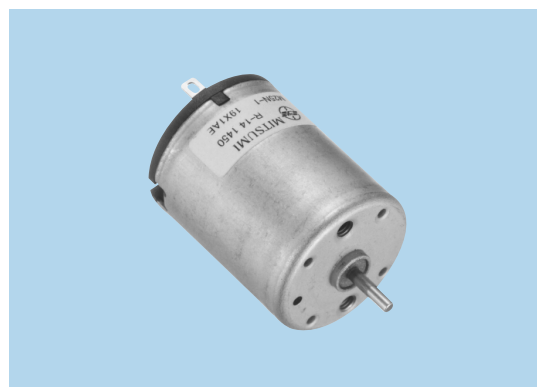


仕様 / SPECIFICATIONS


項目/Items	仕様/Specifications
定格電圧 Rated Voltage	28.0V
使用電圧範囲 Voltage Range	22.0~34.0V
定格トルク Rated Load	-
無負荷回転数 No Load Speed	14,400rpm
無負荷電流 No Load Current	100mA以下/or less
始動トルク Starting Torque	35mN·m
回転方向 Rotation	CW/CCW

※ 特性、シャフト長等についてはカスタム可能。エンコーダ付の対応可能。
 ※ Characteristics and the shaft length can be customized. Encoder is available as options.

特性図 / CHARACTERISTICS

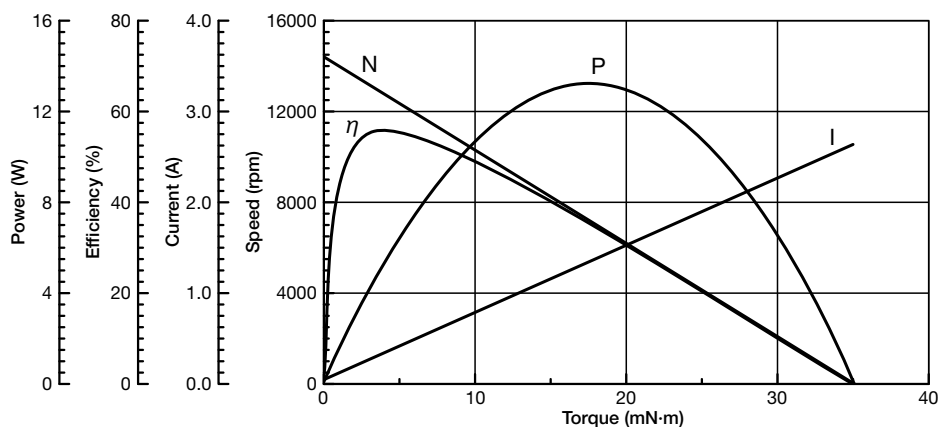

外形図 / DIMENSIONS

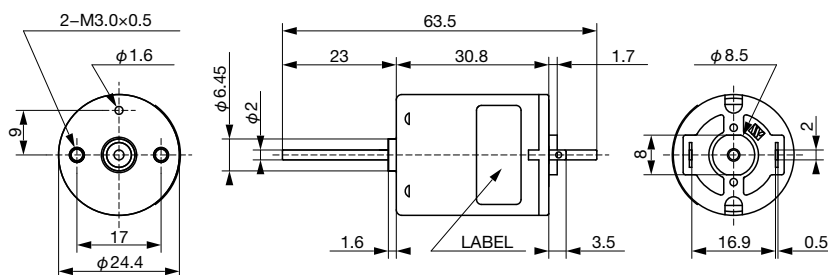

Unit : mm

• 記載された製品は改良などにより、外観及び記載事項の一部を予告なく変更することがあります。
 • 記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保証するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。
 • Any products mentioned in this catalog are subject to any modification in their appearance and others for improvements without prior notification.
 • The details listed here are not a guarantee of the individual products at the time of ordering. When using the products, you will be asked to check their specifications.