

7.5Wクラス ワールドワイド入力 ACアダプタ 7.5W AC Adaptors with World Wide Input ADP-USB-G4 Series

Adaptors, Chargers/Switching Power Supplies

概要 / OUTLINE

出力にUSBスタンダードTYPE_Aを配置した海外地域向け小型ACアダプタ。ADP-USB-W4シリーズのインレットタイプACアダプタ。各仕向地での安全規格に対応可能。

Small AC adaptor for use overseas, featuring a USB standard TYPE_A connector for output.
Inlet TYPE AC adaptor of ADP-USB-W4 Series.
Can meet safety standards for all destinations.



特長 / FEATURES

1. 米国エネルギー省 (DoE) 新効率規制対応
 2. 各国・地域仕向け対応の標準ケースをシリーズ化
 3. 小型：体積40cc
1. Supports the latest DOE efficiency regulation.
 2. Standard cases for various countries and regions have been made.
 3. Small size: volume 40cc


用途 / USES

情報通信端末(スマートフォン、タブレット、DSC、DVCなど)
Information communication terminal. (Smart phone, Tablet, DSC, DVC etc.)

仕様 / SPECIFICATIONS

項目/Item	仕様/Specifications
出力 Output Voltage	7.5W (5V/1.5A)
外形寸法 External Dimensions	23 (W) × 55 (D) × 31.6 (H)
待機電力 Stand-by power	30mW以下 (DoE要求仕様) 30mW or less (Specification required by DoE)
制御方式 Output control method	一次側制御 Primary Control
効 率 Average efficiency	77.5% Typ.
タイプ type	ACインレット式 AC inlet type
動作温度範囲 Operating temperature range	0 ~ 40°C
保存温度範囲 Storage temperature range	-20 ~ +60°C
出力コネクタ Output connector	USB TypeA
安全規格 Safety standards	IEC60950準拠 Conforms to IEC60950
適用地域 Destinations	全世界対応 Whole-world correspondence

外形図 / DIMENSIONS

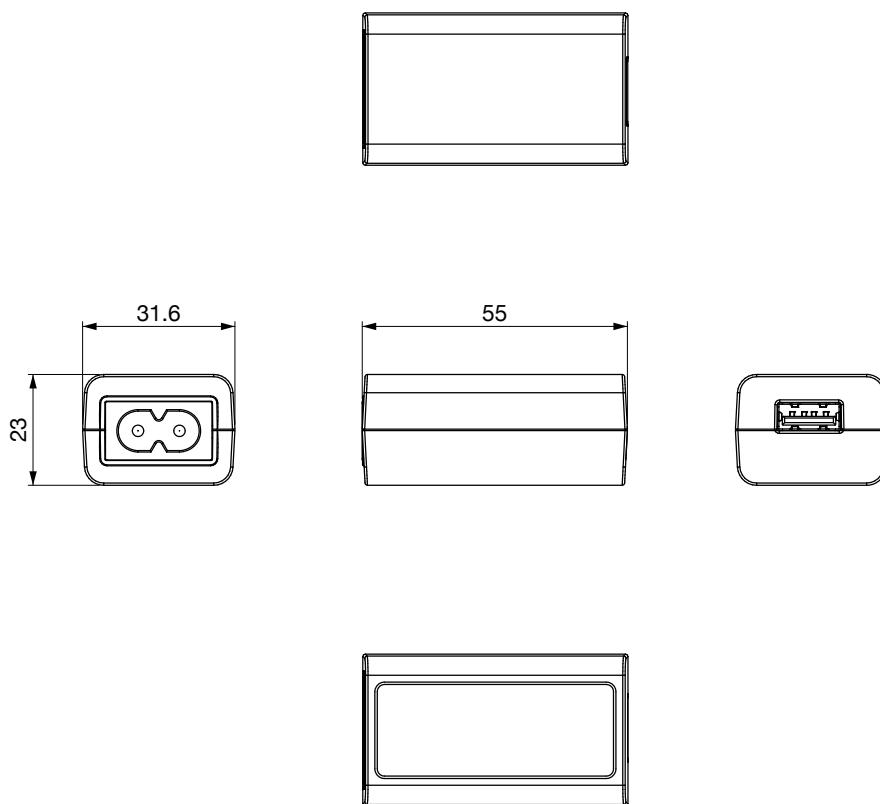

Unit : mm